



Département du Haut-Rhin

Saint-Louis Agglomération

REUNION PUBLIQUE
Jeudi 27 Juillet 2017

**Travaux de renouvellement des
réseaux d'assainissement et
d'aménagement de voirie
Rue de Buschwiller à HEGENHEIM**



PRESENTATION DU PROJET

- Chantier de renouvellement des réseaux d'assainissement rue de Buschwiller à HEGENHEIM
- Objectif des travaux :
 - Remplacer les canalisations diamètres Ø400 et Ø500 mm actuellement fortement dégradées
 - Mettre en place un nouveau déversoir d'orage
 - Renforcer le collecteur de décharge au bas de la rue



- L'axe touché par les travaux est la RD-12bIII.



INTERVENANTS ET PLANNING

- Maître d'ouvrage : **Saint-Louis Agglomération**
- Maître d'œuvre : **IRH Ingénieur Conseil**
- Entreprise de travaux : **OLRY-ARKEDIA**



SAINT-LOUIS
Agglomération
Alsace 3 Frontières




- Démarrage des travaux : **Août 2017**
- Durée : **3 mois**
- Une première phase de travaux sera réalisée par **ORANGE** courant **Août 2017** pour déplacer les télécom dans l'emprise des travaux d'assainissement

GESTION DE LA CIRCULATION

- Réduction de la rue de Hagenthal à une voie de circulation avec alternat lors des travaux au carrefour avec la rue de Buschwiller :
 - Circulation alternée par feux
 - Durée prévisionnelle 2-3 semaines
- Rue de Buschwiller en route barrée entre le carrefour de la rue de Hagenthal et la rue de la Fontaine
 - Déviation VL et transports en commun par la rue de la Fontaine
 - Déviation PL par Hésingue
 - Maintien des accès riverains
 - Durée prévisionnelle 8-9 semaines
- Restrictions ponctuelles de circulation (alternat) sur le haut de la rue de Buschwiller

PLAN DE DEVIATION VL

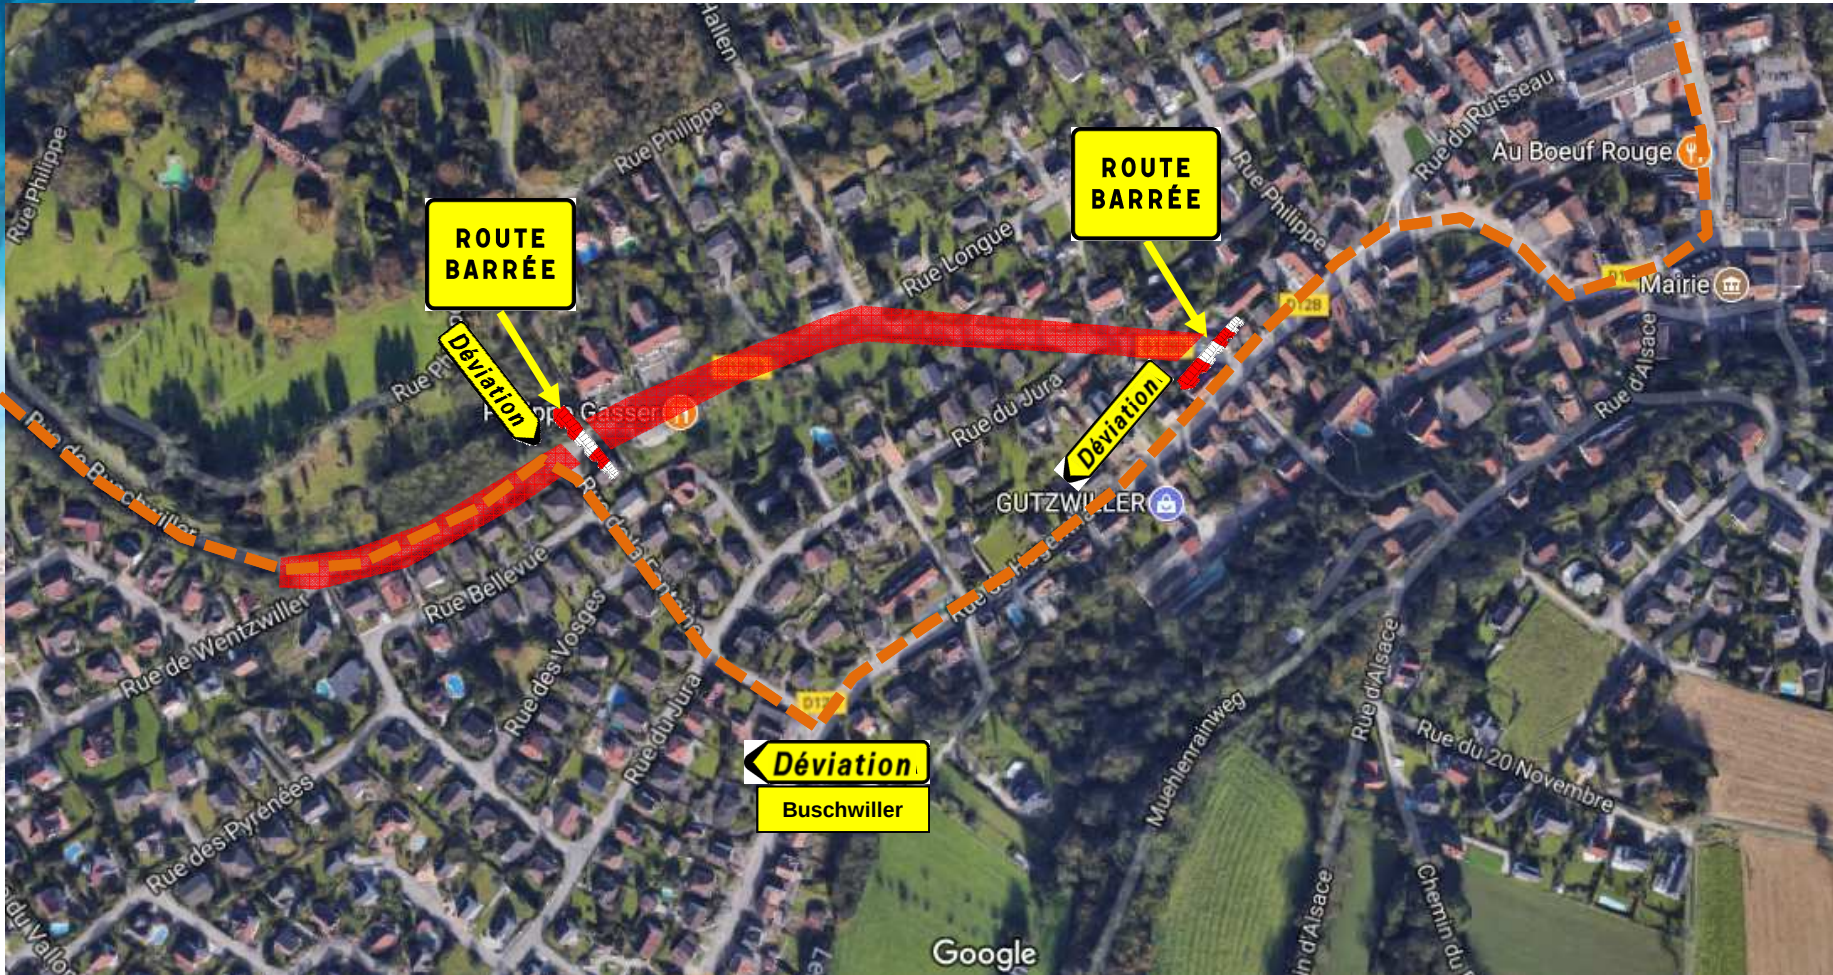



TRAVAUX EN LIEN AVEC LES RIVERAINS

- Mise en place de nouveaux regards de branchement en limite de propriété
- Environ 25 maisons concernées
- Une visite préalable sera faite par le chef de chantier ARKEDIA



MERCI DE VOTRE ATTENTION